

Parabéns pela Eco Atitude ao adquirir o Painel LED 2 em 1 ECOFORCE. Produto elegante e versátil que possui fixação invisível sem parafusos aparentes. Fabricado em material leve e altamente resistente, pode ser facilmente instalado tanto sobreposto como embutido, apenas separando a moldura do corpo do painel. Ideal para ambientes residenciais e comerciais.

Este manual de instruções é válido para os seguintes modelos:

Tabela 1

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO DO FURO (mm)
17203/17287 18339/18347	Painel LED 2 em 1 Redondo - 6w	Ø= 106mm
17204/17288 18340/18348	Painel LED 2 em 1 Redondo - 12w	Ø= 156mm
17207/17291 18343/18351	Painel LED 2 em 1 Quadrado - 6w	106mm x 106mm
17208/17292 18344/18352	Painel LED 2 em 1 Quadrado - 12w	156mm x 156mm

ATENÇÃO!

Somente manuseie o produto de acordo com as instruções.

Certifique-se sempre que sua rede elétrica esteja desligada ao manusear o produto.

Utilize somente em local interno ou abrigado e protegido da umidade.


Todas as conexões devem ser devidamente isoladas.

A Ecoforce não se responsabiliza por defeitos provenientes de ocorrências na rede elétrica do local de instalação.

TERMO DE GARANTIA


A Ecoforce garante o produto, desde que respeitadas as condições de uso descritas no manual de instruções e/ou embalagem, e mediante apresentação de Nota fiscal de compra, contra defeitos de fabricação por um período de 2 anos, sendo 90 dias (3 meses) de garantia legal e 630 dias (21 meses) de garantia contratual. A garantia Ecoforce inclui o reparo e/ou substituição de peças e mão de obra no reparo do produto. A garantia deverá ser acionada mediante apresentação do documento fiscal original de compra, legível e sem rasuras pelo e-mail ou site disponibilizado neste documento. O serviço será exercido no Centro de Serviços Autorizados da Ecoforce ou em outro local escolhido pela mesma. A Ecoforce indicará um local para que o produto seja levado e entregue para postagem, sendo este uma agência dos Correios, um transportador parceiro ou representante comercial Ecoforce. O prazo de 30 dias para solucionar o problema apresentado se iniciará da data em que a Ecoforce receber o produto em seu Centro de Serviços Autorizados. Essa garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for reparado por terceiros não autorizados, quando houver danos decorrentes de acidentes e quedas, dentre outras situações que configuram o uso inapropriado do produto.

SOBREPOR

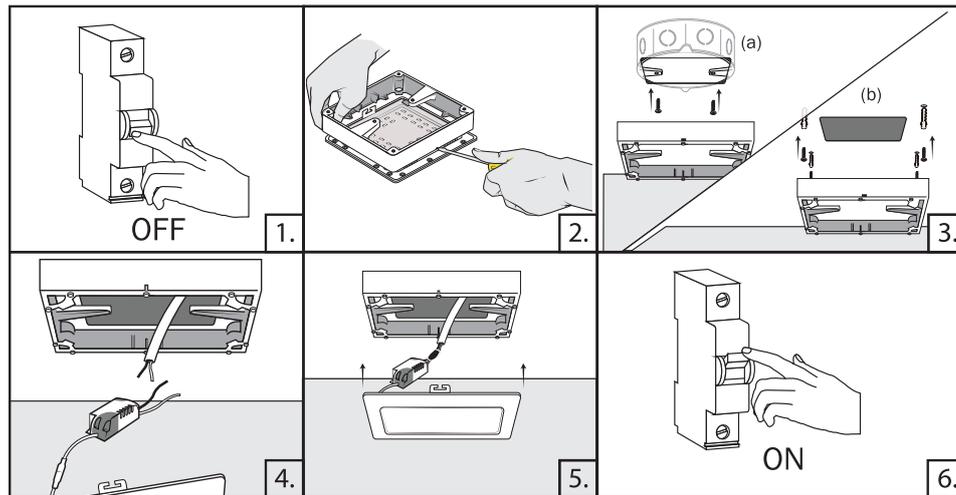


1. Certifique-se que sua rede elétrica esteja desligada.
2. Desprenda a moldura do painel utilizando uma chave de fenda ou haste metálica, passando a mesma pelas frestas laterais.
3. Fixe a moldura no teto em caixa elétrica 4"x4" utilizando os furos centrais (a), ou usando os furos dos vértices para fixação direta colocando as buchas e os parafusos (b).
4. Ligue os fios do driver nos fios da rede elétrica e isole-os adequadamente.
5. Conecte os fios do painel aos fios do driver encaixe novamente o painel a moldura.
6. Ligue a rede elétrica.

EMBUTIR

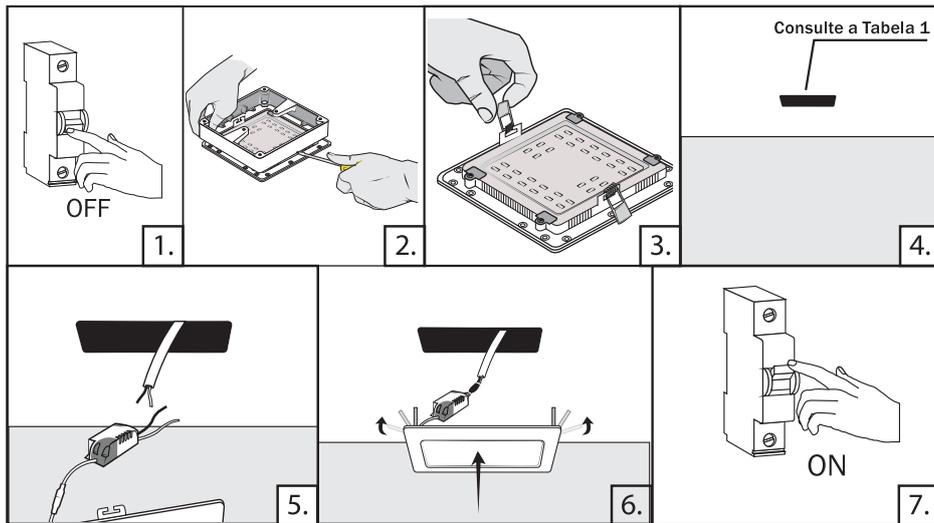

01. Certifique-se que sua rede elétrica esteja desligada.
02. Desprenda a moldura do painel utilizando uma chave de fenda ou haste metálica, passando a mesma pelas frestas laterais
03. Encaixe a presilha no suporte.
04. Faça um furo no teto adequado para o tamanho do seu painel.
05. Ligue os fios do driver nos fios da rede elétrica e isole-os adequadamente.
06. Conecte os fios do painel aos fios do driver. Levante as presilhas com o auxílio das molas e encaixe o painel no teto.
07. Ligue a rede elétrica.

DESINSTALAÇÃO

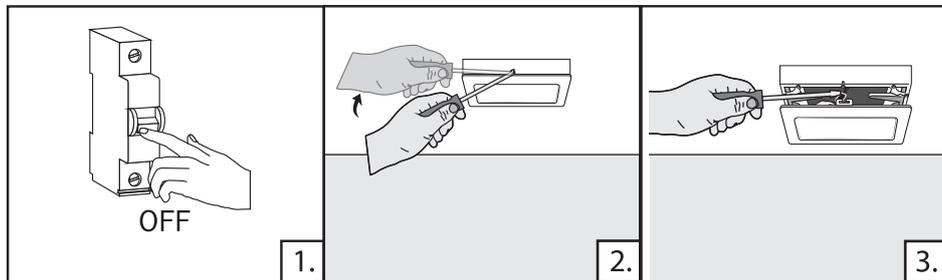

01. Certifique-se que sua rede elétrica esteja desligada.
02. Se for necessário a retirada do conjunto, utilize uma chave de fenda ou haste metálica, passando a mesma pelas frestas laterais e pressionando as presilhas.
03. Caso necessário passe a chave de fenda entre o painel e a moldura até que o mesmos se desprendam